


# AZ-light

Empfänger für AZ-Funklogger

## AZ-light

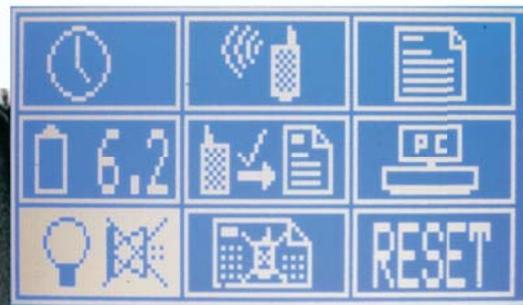

# FAST

Mit AZ-light können Wasserverluste wirksam gesenkt und Personalkosten erheblich reduziert werden

D-74243 Langenbrettach  
Bössingerstr. 36  
Telefon ++49(0)7946/92100-0  
Telefax ++49(0)7946/7153  
eMail [info@fastgmbh.de](mailto:info@fastgmbh.de)  
Internet [www.fastgmbh.de](http://www.fastgmbh.de)



# FAST

## AZ-light Akustische Zonenüberwachung

**Darstellung:** LCD Display beleuchtet

128 x 64 Pixel

**Display:** die Werte des aktuell empfangenen Loggers werden angezeigt:  
 Anzeige der Minimalpegel der letzten 14 Tage  
 Anzeige des Leckstatus und der Qualität  
 Loggernummer  
 min- / max-Pegel der letzten 1,5 Std  
 Uhrzeit des Loggers

Folgende Menüebenen stehen zur Verfügung

- Daten sammeln
- Daten auswerten
- Eingabe ( Logger anmelden, Logger abmelden... )
- Allgemeine Einstellungen ( Zeit, Sprache, ....)
- Export / Import (Kommunikation zwischen PC, Empfänger)

**Speicher:** automatisch  
 Kapazität bis zu 100 Logger (optional 2000 Logger)

**Empfangsfrequenz:**  
 433 MHz

**Antenne:** Integriert

**Stromversorgung:**  
 Batterien: 4 Stück 1,5V, AAA

**Betriebsdauer:**  
 ca. 100 Std. (entspr. Batteriekapazität)

**Anschlüsse:** USB-Schnittstelle zum PC

**Temperaturbereich:**  
 - 15°C bis + 55°C

**Abmessungen:**  
 (LxBxH) 20,5 cm x 10,5 cm x 3 cm

**Gewicht:** 400 Gramm



- 1 Empfänger
- 2 Standardlogger
- 3 Schaltmagnet
- 4 Magnet für Standardlogger
- 5 Hydrophonlogger